

# MASSICOT

# IDEAL 4705

Massicot de bureau manuel haut rendement avec une longueur de coupe de 475 mm et une capacité de coupe de 70 mm

SCS (Système de Coupe Sécurisé) : carter de protection pivotant sur la table avant (verrouillé automatiquement pendant la coupe) ; carter de protection transparent sur la table arrière ; dispositif de blocage de lame (levier en position haute) ; remplacement aisé de la lame par l'avant grâce à un dispositif avec protection du tranchant, sans démonter les carters ; réglage de profondeur de lame par l'extérieur ; remplacement aisé de la réglette. Coupe des grands formats jusqu'à 475 mm de longueur. Capacité de coupe en hauteur de 70 mm. Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne. Porte-lame tout en acier avec glissières réglables. Dispositif de pression stable actionné par volant. Butée arrière guidée par vis sans fin et actionnée par manivelle. Ruban gradué (mm / pouces) de position de butée, lisible à l'avant. Construction stable entièrement métallique. Modèle de table ; stand métallique en option, sur demande. Dimensions (H x L x P) : 590/1270<sup>1</sup> x 1000 x 890 mm, Poids : 85 /93<sup>1</sup> kg (<sup>1</sup> sur stand métallique), Coloris : gris clair.

## DONNÉES TECHNIQUES

Longueur de coupe	475 mm
Capacité de coupe	70 mm
Coupe minimale	30 mm
Profondeur de table	455 mm



**ABILITY ACCESS** <sup>sa</sup>  
<sup>nv</sup>  
Chaussée de Wavre 318,  
B-1390 GREZ-DOICEAU, BELGIUM  
Tel +32 (0)10 227 556 Fax +32 (0)10 227 910  
a2yes@edpnet.be [www.a2yes.com](http://www.a2yes.com)


IDEAL 4705 sur stand métallique en option

# MASSICOT

# IDEAL 4705



**DISPOSITIF DE PRESSION** Le dispositif de pression actionné par volant garantit une pression régulière sur toute l'ouverture, ajustable en fonction de la qualité de papier utilisé.

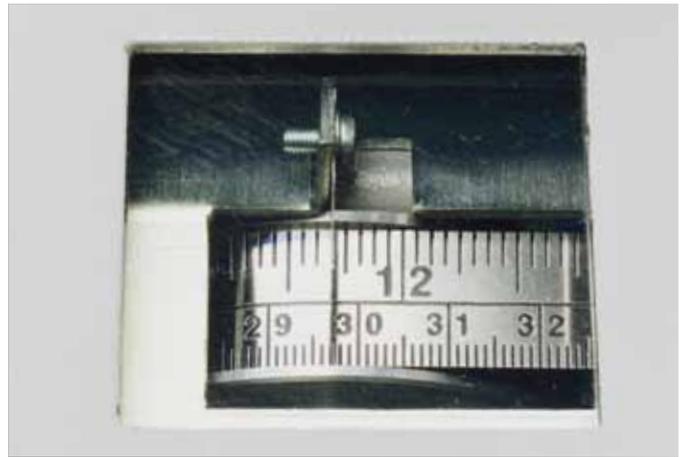

**RÉGLAGE DES DIMENSIONS** Le ruban gradué pour le positionnement de la butée arrière, facilement lisible, est incorporé dans la table avant du massicot.



**VERROU DE SÉCURITÉ** Les massicots manuels sont équipés d'un verrou de sécurité qui bloque le levier de coupe et oblige une manipulation avec les deux mains.



**REPLACEMENT SÉCURISÉ DE LA LAME** Remplacement aisé de la lame sans démonter les carters, à l'aide d'un dispositif protégeant le tranchant.



**ABILITY ACCESS** sa  
nv

Chaussée de Wavre 318,  
B-1390 GREZ-DOICEAU, BELGIUM  
Tel +32 (0)10 227 556 Fax +32 (0)10 227 910  
a2yes@edpnet.be [www.a2yes.com](http://www.a2yes.com)