

# IDEAL 4305



**ABILITY ACCESS** <sup>sa</sup><sub>nv</sub>  
Avenue Sabinlaan 1, B-1300 WAVRE, BELGIUM  
Tel +32 (0)10 227 556 Fax +32 (0)10 227 910  
Mail : a2yes@edpnet.be  
[www.a2yes.com](http://www.a2yes.com)

Massicot de bureau manuel avec une longueur de coupe de 430 mm et une profondeur de table de 435 mm (A3)

SCS (Système de Coupe Sécurisé) : carter de protection pivotant sur la table avant (verrouillé automatiquement pendant la coupe) ; carter de protection transparent sur la table arrière ; dispositif de blocage de lame (levier en position haute) ; remplacement aisé de la lame par l'avant grâce à un dispositif avec protection du tranchant, sans démonter les carters ; réglage de profondeur de lame par l'extérieur ; remplacement aisé de la réglette. Longueur de coupe de 430 mm. Coupe de piles de papier (env. 500 feuilles 70 g/m<sup>2</sup>) ou des brochures reliées jusqu'à 40 mm d'épaisseur. Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne. Porte-lame tout en acier avec glissières réglables. Dispositif breveté de pression rapide par levier. Butée latérale graduée. Butée arrière guidée par vis sans fin. Réglage de la butée arrière par manivelle avec bague graduée pour un réglage précis. Construction stable entièrement métallique. Modèle de table ; stand métallique en option, sur demande. Dimensions (H x L x P) : 400/1090<sup>1</sup> x 880 x 880 mm, Poids : 44 / 54<sup>1</sup> kg (<sup>1</sup> sur stand métallique), Coloris : gris clair.

## DONNÉES TECHNIQUES

Longueur de coupe	430 mm
Capacité de coupe	40 mm
Coupe minimale	34 mm
Profondeur de table	435 mm



IDEAL 4305 sur stand métallique en option

# IDEAL 4305




**ABILITY ACCESS** <sup>sa</sup><sub>nv</sub>  
Avenue Sabinlaan 1, B-1300 WAVRE, BELGIUM  
Tel +32 (0)10 227 556 Fax +32 (0)10 227 910  
Mail : a2yes@edpnet.be  
[www.a2yes.com](http://www.a2yes.com)

## Caractéristiques



**MANIVELLE** L'utilisation combinée de la bague graduée sur la manivelle et de la butée latérale graduée permet une mise en place précise du papier.

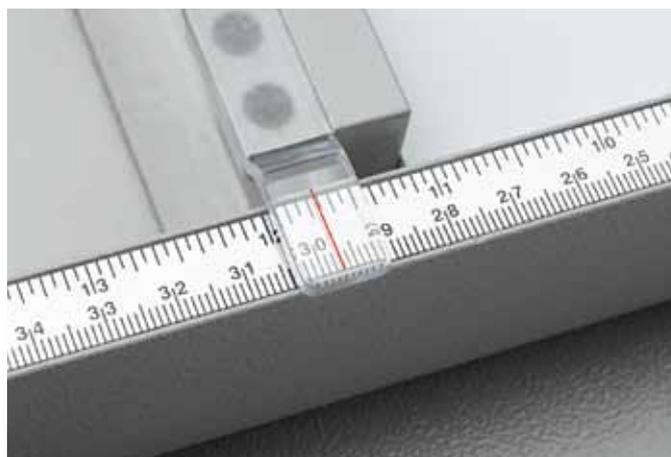

**BUTÉES LATÉRALE ET ARRIÈRE** Les butées latérale et arrière, en fonte d'aluminium, permettent un équerrage parfait et une coupe précise.



**PRESSION RAPIDE PAR LEVIER** Une coupe efficace grâce au dispositif de pression rapide par levier : pivoter, serrer et le massicot est prêt pour la coupe.



**REPLACEMENT SÉCURISÉ DE LA LAME** Remplacement aisé de la lame par l'avant sans démonter les carters, grâce au dispositif avec protection du tranchant.

