


PRDH-650

PLASTIFIEUSE EN CONTINU A ROULEAUX



- plastification à chaud et à froid
- largeur utile : 65cm
- vitesse : 160cm / min
- épaisseur : jusqu'à 5mm
- vitesse, température et pression réglables

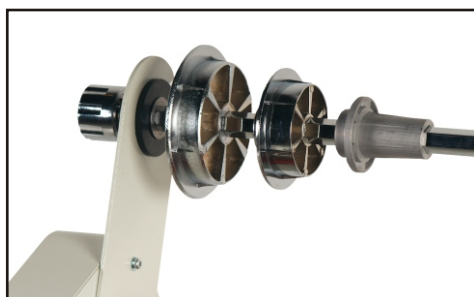

Différents porte mandrins fournis 25, 57 et 76mm



Panneau de commande

Plastifieuse à rouleaux pour plastification à chaud et à froid.

Largeur max. de plastification : 65cm.

Épaisseur max. de plastification : 5mm.

Vitesse ajustable jusqu'à 160cm / min.

Nombre de rouleaux: 4 dont 2 chauffants.

Diamètre des rouleaux chauffants : 55mm.

Diamètre des rouleaux tracteurs : 45mm.

Pression ajustable au moyen d'un levier.

Température réglable de 0 à 140° C.

Commande de la vitesse et de la température au moyen d'un panneau à boutons poussoirs et affichage LCD.

Affichage de la vitesse sélectionnée.

Temps de préchauffage : 8 à 10min.

Réglage de la tension sur les bobines de film

Marche arrière pour désengager des documents mal introduits.

Arrêt automatique en cas d'ouverture des capots de sécurité.

Table d'introduction avec guides latéraux gauche et droit.

Portes mandrins de 25, 57 et 76mm (1", 2 1/4" et 3").

Livree sur pied avec roulettes dont 2 bloquantes.

Option : Ré-enrouleur du papier silicone de protection pour les films de plastification à froid.

Alimentation électrique : 220 240V 50Hz 1600W.

Protections de surcharge du moteur et de surchauffe.

Capots de protection

Poids : 55Kg.

Dimensions sans le pied : (LxPxH) : 91 X 52 X 40cm.

Certification CE



ABILITY ACCESS sa
nv

Chaussée de Wavre 318,
B-1390 GREZ-DOICEAU, BELGIUM

Tel +32 (0)10 227 556 Fax +32 (0)10 227 910

a2yes@edpnet.be www.a2yes.com