


PLIEUSES DE PLANS NEOFOLD PL




NEOFOLD PL sur pied (option) avec corbeille pour la réception des plans pliés.


- 5 types de pliages disponibles
- rapides : 15M/min
- très faciles à utiliser : réglages intuitifs par écran tactile avec tutoriel intégré
- distance entre les plis ajustable à partir de 10cm
- peuvent être utilisées sur une table ou sur un pied avec corbeille de réception des plans pliés
- extension de la table d'introduction pour un alignement parfait des plans de grande longueur (option)
- démarrage automatique à l'introduction d'un plan ou par commande au pied
- accès très facile à l'intérieur des plieuses pour l'entretien ou pour enlever d'éventuels brouillages




pliage avec bord restant




pliage compensé




pliage avec marge pour classeur



pliage croisé (perpendiculaire) moyennant un 2ème passage



Pliage de très grandes longueurs par sections de 2,5M

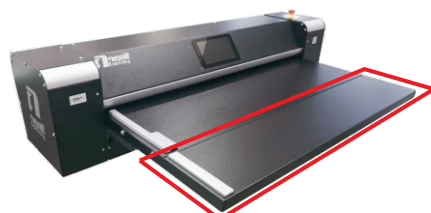

Extension de la table d'introduction pour plans de grandes longueurs (option)

Les plieuses de plans NEOFOLD PL sont disponibles en 2 largeurs de travail : 92cm (PL-920) et 110cm (PL-1100). Avec leur écran de commande tactile et leur pilotage par micro-contrôleur elles sont très faciles à utiliser et elles offrent des possibilités étendues. Tout est mis en œuvre pour rencontrer les besoins les plus variés des utilisateurs. Le pliage démarre automatiquement à l'introduction du plan dans la plieuse mais peut également être activé par la commande au pied. Les plieuses de plans électriques NEOFOLD PL sont conçues pour plier des volumes moyens : jusqu'à 250 plans par jour.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de plieuse : électrique

Largeur utile : 92cm (PL-920); 110cm (PL-1100)

longueur max. des plans : illimité par section de 2,5M

Types de plis : pliage avec bord restant, pliage compensé, pliage avec marge de 20mm pour l'archivage dans un classeur et pliage croisé moyennant un 2ème passage(max. A0).

Distance entre les plis ajustable à partir de 10cm.

Possibilité de mémoriser des dimensions de plis hors standards.

Vitesse max : 15M/min (vitesse linéaire).

Panneau de commande : écran LCD tactile de 7" avec menus déroulants.

Démarrage automatique du pliage à l'introduction du plan ou commande au pied.

Bouton d'arrêt d'urgence en cas d'erreur de manipulation.

Niveau sonore : moins de 60dB A avec des pointes à 65dB.

Alimentation électrique : 230 V – 50/60 Hz ou 110V – 50/60 Hz 50W.

Dimensions sans pied, modèle PL-920 (LxPxH) : 127x100x31cm.

Dimensions sans pied, modèle PL-1100 (LxPxH) : 145x100x31cm.

Dimensions et poids avec emballage modèle PL-920 (LxPxH) : 165x75xh70 100Kg

Dimensions et poids avec emballage modèle PL-1100 (LxPxH) : 165x75xh70 130Kg

Hauteur de la table d'insertion des plans : 99cm.

Poids sans pied : 48,5Kg (PL-920).

Poids du pied : 11,5Kg (PL-920).

Options : pied avec corbeille de réception des plans pliés et extension de la table d'introduction des plans.

Construction robuste en acier.

Certification CE.

Fabriquées en Italie.

Ces caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis.



Panneau de commande avec Ecran LCD muni de touches sensibles et menus déroulants



Accès très facile aux rouleaux de pliage pour l'entretien et pour enlever d'éventuels brouillages



ABILITY ACCESS sa nv

Chaussée de Wavre 318,
B-1390 GREZ-DOICEAU, BELGIUM
Tel +32 (0)10 227 556 mail@a2yes.com

www.a2yes.com