


Trois agrafeuses en une



Rapid 106 Electric

- Capacité :** agrafage à plat et à cheval jusqu'à 50 feuilles (80 g/m²), agrafage à cheval jusqu'à 20 feuilles (80 g/m²)
- Agrafes :** 210 agrafes Rapid 66/6-8+
- Profondeur d'agrafage :** réglable en continu jusqu'à 100 mm
- Poids :** 4200g
- Livrées en standard :** table large, 250 x 150 mm, 0,7 kg. Pédale de commande, 0,7 kg.
- Accessoires :** agrafeuse interne Rapid 252 pour l'agrafage à œillets, profilé de table pour agrafage à cheval, table étroite - 60 mm - avec enclume, câbles optiques (40 et 70 cm).
- Tension/fréquence :** 230V/50Hz, 240V/50Hz, 115V/60Hz
- Dimensions :** A : longueur 250 mm
B : largeur 60 mm (avec table étroite), 250 mm (avec table large)
C : hauteur 438 mm



Avantages

- **Multiplicité des applications :** trois agrafeuses en une pour l'agrafage à plat, à cheval et à œillets (option).
- **Flexibilité :** deux unités ou plus connectées en série pour un agrafage simultané.
- **Fonctionnalité :** profondeur d'agrafage ajustable et force de frappe réglable en continu.
- **Pédale de commande livrée en standard.**
- **Qualité :** fiabilité et très longue durée de vie (agrafeuse interne amovible).
- **Sécurité :** capot de protection et zone d'agrafage visible et facilement accessible. Idéale pour agraffer des emballages.
- **Facilité d'emploi :** chargement frontal. Déclenchement automatique ou à pédale.



R106E pour l'agrafage à plat. Profondeur d'agrafage jusqu'à 100 mm, déclenchement automatique ou à pédale.



Pose d'agrafes à œillets, pour relier en beauté des brochures sans altérer le contenu des documents.




R106E pour l'agrafage à cheval. Une butée réglable permet un positionnement exact des agrafes. Déclenchement à pédale.




ABILITY ACCESS ^{sa} _{nv}
Avenue Sabinlaan 1, B-1300 WAVRE, BELGIUM
Tel +32 (0)10 227 556 Fax +32 (0)10 227 910
Mail : a2yes@edpnet.be

www.a2yes.com



Sécurité : l'appareil ne fonctionne pas capot ouvert.


Montage avec table étroite (60 mm) ou table large (250 mm).




Force de frappe réglable en continu.





Chargement frontal rapide et pratique.




Connexion en série par câbles optiques pour une capacité de production accrue.




Changement simple et rapide de l'agrafeuse interne : Rapid 2EL/106 pour l'agrafage à plat et à cheval, Rapid 252 pour l'agrafage à œillets.

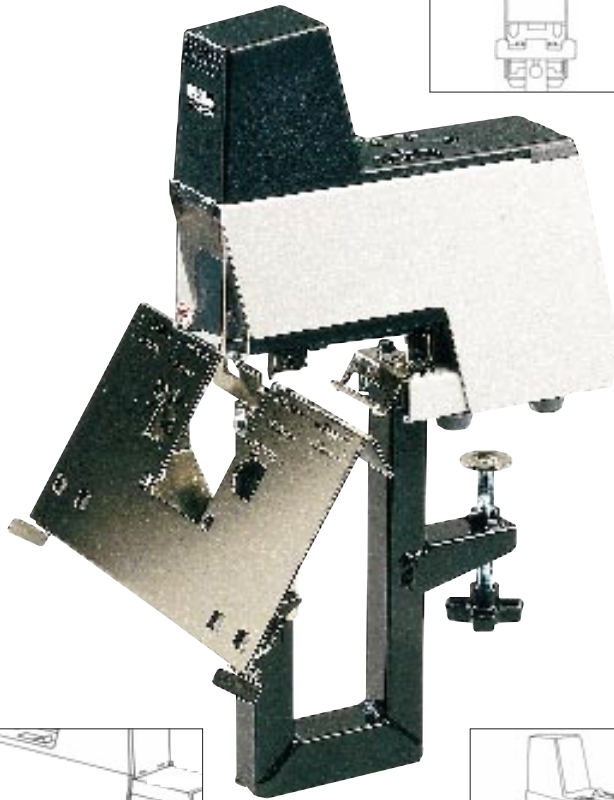

Profondeur d'agrafage ajustable jusqu'à 100 mm pour l'agrafage à plat.



Agrafage silencieux : contrôle électronique de la force de frappe, amortissement de l'impact et piétement en caoutchouc atténuant le bruit.



Pédale facile à brancher avec connecteur enfichable.

La précision professionnelle

AVEC LES MÊMES FONCTIONS QUE LA R105E, LA R106E EST EN OUTRE ÉQUIPÉE D'UNE TABLE PERMETTANT L'AGRAFAGE À PLAT ET À CHEVAL.

Elle agrafe aussi rapidement et facilement des brochures et des dépliants avec sa table rabattue, que des feuilles volantes ou des liasses table remontée. Une agrafeuse interne pour pose d'agrafes à œillets est disponible comme accessoire. Tous les produits Rapid sont soumis à des tests, qu'il s'agisse de tests de composants, de rigoureux essais de fonctionnement ou d'essais de durée de vie très exigeants. Les contrôles des produits sont réalisés continuellement en cours de fabrication et à l'issue de toute nouvelle production. Nous sommes bien sûr certifiés ISO 9001 pour notre système d'assurance qualité et nous avons obtenu la certification ISO 14 000 de conformité aux normes de management environnemental.

Table d'agrafage étroite (60 mm) avec enclume. (Accessoire).




Profilé spécial pour l'agrafage à cheval destiné à une agrafeuse ou plus. (Accessoire).



Agrafeuse interne Rapid 252/106 pour œillets. (Accessoire).



Une connexion de plusieurs agrafeuses par câbles optiques (40 et 70 cm) permet un agrafage simultané. Fonctionnant en mode séquentiel, les agrafeuses ne surchargent par le circuit. (Accessoire).



ABILITY ACCESS ^{sa} _{nv}
Avenue Sabinlaan 1, B-1300 WAVRE, BELGIUM
Tel +32 (0)10 227 556 Fax +32 (0)10 227 910
Mail : a2yes@edpnet.be
www.a2yes.com